

Kubota

U25



МАШИНОСТРОИТЕЛЬ



Стандартное оборудование

Двигатель/топливная система

- Воздухоочиститель с двойным элементом

- Электрический топливный насос

Кабина

- Защищающая от опрокидывания конструкция (ROPS) по ISO 3471

- Защищающая от падения предметов конструкция (FOPS) по уровню 1

- Сидение с наполовину гидравлической подвеской и весовой регулировкой

- Ремень безопасности

- Рычаги контура гидравлического управления с опорами для запястий

- Нагреватель для обогрева кабины и удаления запотевания

- Молоток для аварийного выхода

- Место установки для 2 динамиков и радио антенны

Ходовая часть

- 300-ти миллиметровая гусеница

- Один верхний ролик трака

- Три двойных, фланцевого типа ролика трака

- Двухскоростный режим движения с педалью для ноги

Гидравлическая система

- Аккумулятор давления

- Точки проверки давления гидравлики

- Контур прямолинейного движения

- Дополнительный гидроотвод линии

Система безопасности

- Предохранительная система запуска двигателя на левом щитке

- Система блокировки движения на левом щитке

- Система блокировки поворота

- Клапан предотвращения падения стрелы

- Противоугонная система

Крыша

- Защищающая от опрокидывания конструкция (ROPS) по ISO 3471

- Защищающая от падения предметов конструкция (FOPS) по уровню 1

- Сидение с наполовину гидравлической подвеской и весовой регулировкой

- Ремень безопасности

- Рычаги контура гидравлического управления с опорами для запястий

Оборудование для работы

- Рукоять длиной 1350 мм

- Шланги вспомогательной гидравлической системы по всей длине рукояти

- Два осветительных фонаря на кабине и один на стреле

Дополнительное оборудование

Ходовая часть


- 300-ти миллиметровая гусеница (+ 100 кг)

**Всегда готовы помочь с выбором, менеджер по продажам спецтехники ООО «ТК «Машиностроитель»
Ибниева Эльмира, +7(8552)77-99-77,77-99-96, ien-mst@yandex.ru, www.technicsprof.ru**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (U25-a)

*С резиновым башмаком			
Вес экскаватора	Кабина, кг	2550	
	Крыша, кг	2470	
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE, м ³		0.080/0.06	
Ширина ковша	С боковым зубом, мм	500	
	Без бокового зуба, мм	450	
Двигатель	Модель	D1105-E2-BH-13	
	Тип	Дизель E-TVCS водяного охлаждения (экономичного, экологичного типа)	
	Выходная мощность ISO9249	л.с./об/мин	21/2400
		кВт/об/мин	15.5/2400
	Количество цилиндров		3
	Диаметр/ход, мм		72 x 78.4
Рабочий объем, см ³		1123	
Полная длина, мм		4100	
Полная высота	Кабина, мм	2400	
	Крыша, мм	2420	
Скорость вращения, об/мин		9.8	
Ширина резинового башмака		300	
Расстояние опрокид-щего устройства, мм		1560	
Размер бульдозерного отвала (Ш x В)		1500 x 290	
Гидравлические насосы	P1, P2	Насос переменного рабочего объема	
	Расход, л/мин	28.8 + 28.8	
	Гидрав-ое давл. МПа (кгс/см ²)	21.6 (220.0)	
	P3	Шестеренчатого типа	
	Расход, л/мин	19.2	
Макс. усилие при копании	Ручок, кН (кгс)	14.4 (1465)	
	Ковш, кН (кгс)	21.6 (2200)	
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град		75/55	
Вспомогательный контур	Расход, л/мин	48	
	Гидрав-ое давл. МПа (кгс/см ²)	21.6 (210.0)	
Гидравлический бак, л		22	
Емкость топливного бака, л		28	
Макс. скорость движения	Низкая, км/ч	2.5	
	Высокая, км/ч	4.5	
Контактное давл. на землю	Кабина, кПа (кгс/см ²)	24.0 (0.24)	
	Крыша, кПа (кгс/см ²)	22.9 (0.23)	
Дорожный просвет, мм		300	

U25 РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (U25-a)

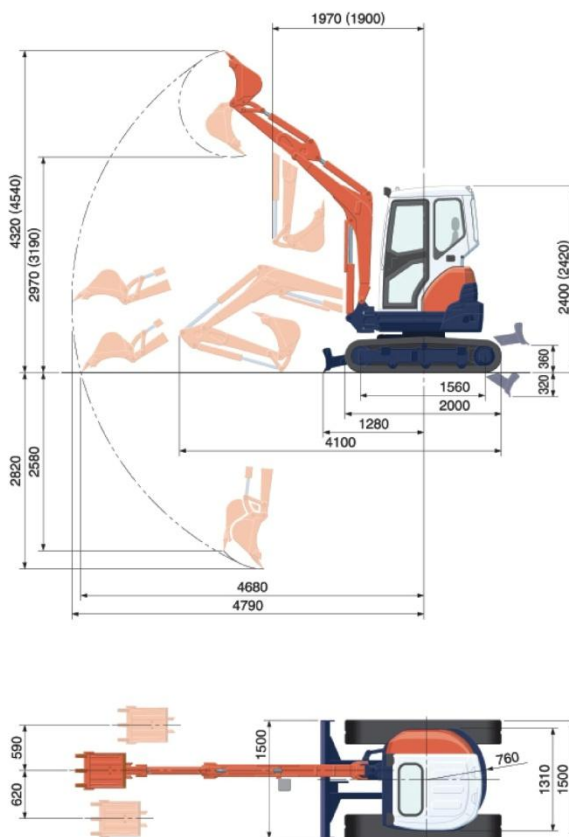

K008
KX016
KX019
KX61
KX101
KX057
U25
U48

() : крыша
Ед. Измер: мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (U25-3a)

Высота точки подъема	kN (ton)					
	Радиус точки поворота (3м)			Радиус точки поворота (4м)		
	Вперед	При развороте на 360 градусов	Лопата вниз	Лопата вверх	Вперед	При развороте на 360 градусов
3м	4.4 (0.45)	4.4 (0.45)	4.4 (0.45)	---	---	---
2м	4.8 (0.49)	4.8 (0.49)	4.7 (0.47)	---	---	---
1м	6.3 (0.64)	5.3 (0.54)	4.4 (0.45)	4.8 (0.49)	3.5 (0.35)	2.9 (0.30)
0м	7.3 (0.74)	5.1 (0.52)	4.2 (0.43)	---	---	---

Помните:

* Грузоподъемность рассчитана в соответствии со стандартом ISO 10567 и не превышает 75% статической наклонной нагрузки экскаватора или 87% гидравлической грузоподъемности экскаватора.

* Ковш, крюк, тросовая подвеска и другие подъемные приспособления экскаватора в данную таблицу не включены.



МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

Всегда готовы помочь с выбором, менеджер по продажам спецтехники ООО «ТК «Машиностроитель»
Ибниева Эльмира, +7(8552)77-99-77,77-99-96, ien-mst@yandex.ru, www.technicsprof.ru